


Модел стило


сенници модел стило

Сенник модел Стилo е касетъчен сенник с чупещо рамо. Всички части са сглобени и прибрани в кутията, която трябва да се захване в двата края на сенника с монтажни планки. Планките са еднакви независимо от начина на монтаж – стенов или таванен. Мястото където ще се захващат трябва да е достатъчно стабилно и от здрав материал, най-добре бетон.

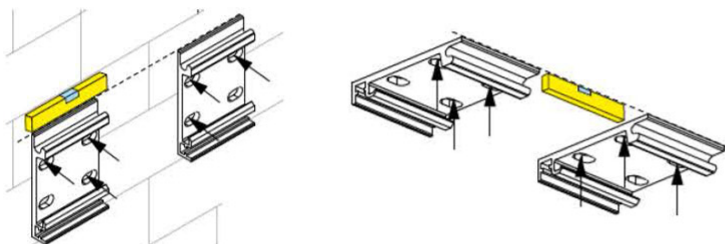


Монтаж стена/ Монтаж таван


1. Маркирайте местата за монтаж на планките, като се съобразите че са в двата края на сенника.
2. Монтирайте планките с подходящи укрепителни елементи в зависимост от материала на мястото за монтаж и ги нивелирайте.



3. Закрепете касетъчния сенник в планките и поставете необходимите укрепителни винтове.




4. Отворете сенника в зависимост от начина на управление с манивела или електромотор.

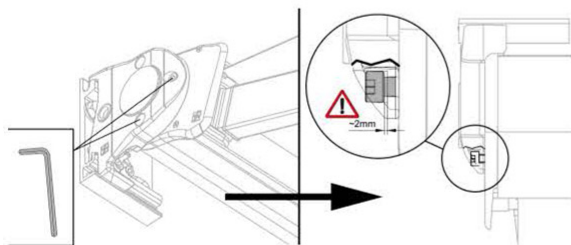


5. Регулиране наклона на сенника:

Регулирайте наклона според желанието на клиента. Всяко рамо се регулира отделно.


- 5.1 Разхлабете двата болта на конзолата от страни един два оборота с шестограмен ключ.

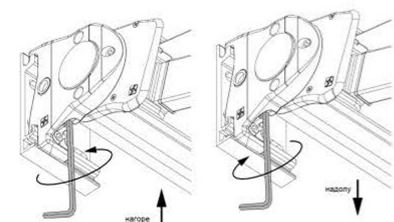


- 5.2 Регулирайте наклона на сенника нагоре или надолу, завъртете чрез ключа регулиращия болт както е показано на схемата.

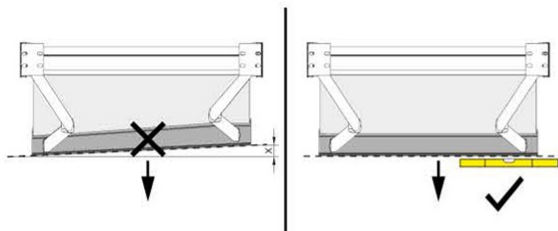

5.3 Проверете сенника, дали челния профил и рамената са равни.

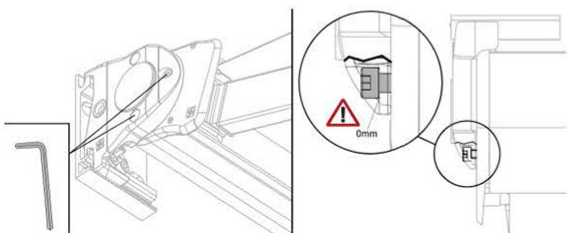


5.4 Затегнете болтовете на конзолата отстрани.

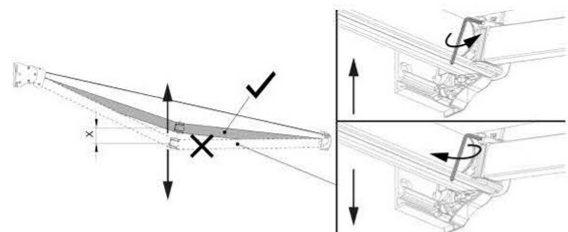

6. Регулиране наклона на рамената:

Променете подравняването на рамената като регулирате притискащия винт на опората на рамото, както е показано на схемата. Повторете процедурата на другото рамо.



6.1 Рамената са регулирани правилно и сенника е готов за експлоатация.